



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Η.Ν. Κάσος 03/05/2023

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ Η.Ν. ΚΑΣΟΥ
200 ΧΡΟΝΙΑ 1824-2024

Ταχ.Δ/ση : Κάσος 858 00
Πληροφορίες : Ε.Παραλή
Τηλέφωνο : 2245041277

ΠΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΝΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Η.Ν. Κάσου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) προκατασκευασμένου οικίσκου, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από τους εργαζομένους της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, με σκοπό την φύλαξη όλων των εργαλείων και του εξοπλισμού που διαθέτουν, καθώς και την δημιουργία χώρων γραφείου. Ο οικίσκος θα είναι άριστης ποιότητας, καινούργιος, αμεταχείριστος και θα πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές βάσει της παρούσας μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που αφορούν τα υλικά και την τοποθέτηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Όλα τα είδη που αφορούν την προμήθεια, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά νόμο πιστοποιητικά συμμόρφωσης ως προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προκατασκευασμένου οικίσκου, θα πρέπει να είναι οι εξής :
Προκατασκευασμένος οικίσκος συνολικού εμβαδού 105 m², με διαστάσεις : 5,0 m πλάτος, 21,0 m μήκος, 3,00 m ύψος, όπως απεικονίζεται στο σχέδιο 1 που ακολουθεί.

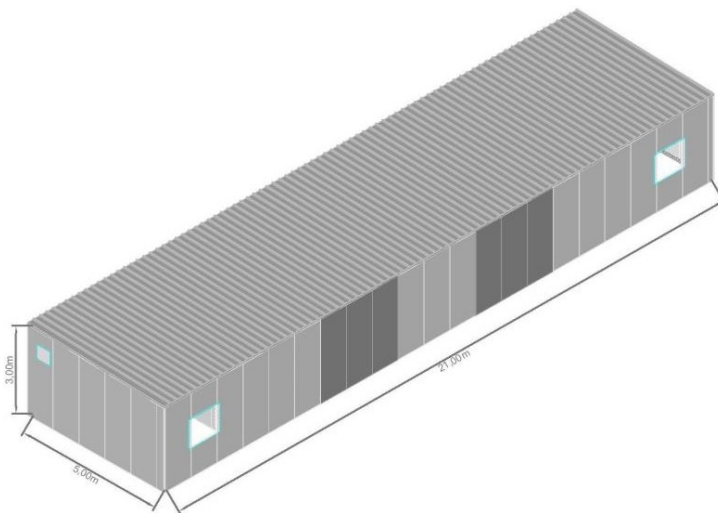


Σχέδιο 1. Διαστάσεις οικίσκου.

Ο προκατασκευασμένος οικίσκος κατασκευάζεται από γαλβανισμένο χάλυβα που εγγυάται υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ποιότητα των υλικών είναι άριστη δίνοντας μεγάλη διάρκεια

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΔΑ' με UID: 6453424f9a3faa3038d91ac5 στις 04/05/23 08:28

ζωής σε όλα τα μεταλλικά μέρη. Ο σκελετός του οικίσκου, τόσο οι κολώνες όσο και τα δοκάρια της οροφής, αποτελούνται από ορθογώνια προφίλ χάλυβα, κοιλοδοκούς πάχους 3,0 mm, γαλβανισμένους εν θερμώ με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι κολώνες τοποθετούνται σε απόσταση 3,0 m δίνοντας μία ισχυρή και ανθεκτική κατασκευή. Οι τεγίδες οροφής θα είναι επίσης από ορθογώνια προφίλ στραντζαριστού 60x40, ενώ οι πλευρικές μηκίδες από προφίλ 38x38, γαλβανισμένα εν θερμώ, ενισχυτικά και για την περαιτέρω αύξηση της αντοχής του σκελετού θα χρησιμοποιηθούν αντιανέμια χιαστή από προφίλ στραντζαριστού 38x38. Η κάλυψη του οικίσκου γίνεται με θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm. Ειδικότερα, οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από επίπεδο πάνελ πάχους 40mm με μόνωση πολυουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά, εξωτερικά και εσωτερικά, σε λευκό χρώμα. Η οροφή αντίστοιχα θα είναι από πάνελ τραπεζοειδούς μορφής, πάχους 40mm με μόνωση πολυουρεθάνης και βαμμένο ηλεκτροστατικά, εξωτερικά και εσωτερικά, σε λευκό χρώμα. Τα ανωτέρω πάνελ είναι θερμομονωτικά και ηχομονωτικά ενώ είναι άοσμα, δεν επιτρέπουν την δημιουργία μούχλας και μυκήτων, παραμένουν ουδέτερα χημικά και η υγρασία δεν αλλοιώνει τις μηχανικές τους ιδιότητες. Στην οροφή του κτιρίου θα τοποθετηθεί μεταλλική υδρορροή για τη συλλογή και απομάκρυνση του νερού της βροχής. Ο οικίσκος θα περιέχει εσωτερικά χωρίσματα κατά μήκος, δημιουργώντας χώρους γραφείων και χώρους αποθήκης σύμφωνα με το σχέδιο 2.

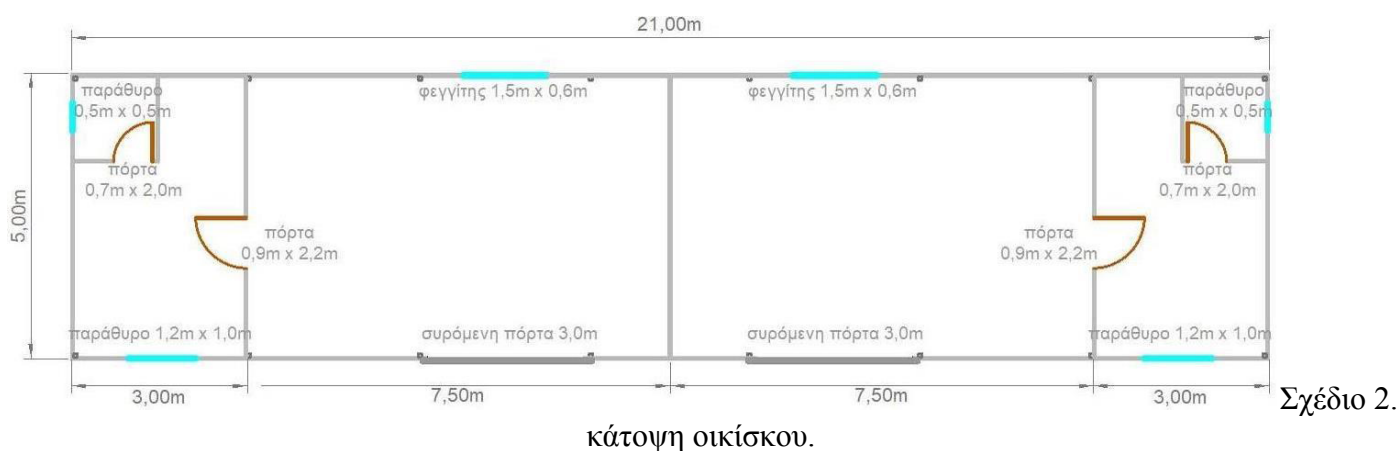

Ειδικότερα, στα δύο άκρα του οικίσκου θα δημιουργηθούν δύο χώροι γραφείων διαστάσεων 3,00 m x 5,00 m για τις ανάγκες του προσωπικού. Σε κάθε χώρο γραφείου θα δημιουργηθεί κλειστό δωμάτιο με διαστάσεις 1,50m x 1,50m στο οποίο θα μπορεί να γίνει υδραυλική εγκατάσταση ώστε να χρησιμοποιηθεί ως τουαλέτα (wc). Στο μέσο του οικίσκου θα διαμορφωθούν δύο μεγάλοι ενιαίοι χώροι με διαστάσεις 7,50m x 5,00m οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αποθήκευσης ή ακόμα και ως χώροι φύλαξης οχημάτων εφόσον παραστεί ανάγκη. Η είσοδος στους χώρους αποθήκης γίνεται μέσω πλευρικών συρόμενων πορτών μήκους 3,00m οι οποίες επιτρέπουν την είσοδο οχημάτων στο εσωτερικό του χώρου για φόρτωση και εκφόρτωση υλικών. Η είσοδος στους χώρους γραφείων αντίστοιχα θα γίνεται δια μέσω εσωτερικής πόρτας αλουμινίου η οποία θα διαθέτει τζάμι έτσι ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή του προσωπικού στους χώρους αποθήκης. Τα wc που θα δημιουργηθούν θα διαθέτουν επίσης μεταλλικές πόρτες για την είσοδο του προσωπικού. Ο οικίσκος διαθέτει εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, παράθυρα και φεγγίτες τα οποία προσφέρουν φως και αερισμό στο εσωτερικό του χώρου. Τα κουφώματα διαθέτουν τζαμαρία και είναι βαμμένα σε χρώμα λευκό. Ειδικότερα, κάθε χώρος γραφείου διαθέτει ένα παράθυρο διαστάσεων 1,20m x 1,00m ενώ τα wc διαθέτουν μικρό ανοιγόμενο παράθυρο διαστάσεων 0,50m x 0,50m για τον αερισμό του χώρου. Οι χώροι αποθήκης διαθέτουν μεγάλους φεγγίτες διαστάσεων 1,50m x 0,60m επιτρέποντας στο φως να μπαίνει στο εσωτερικό των αποθηκών. Οι συρόμενες πόρτες των χώρων αποθήκης θα έχουν άνοιγμα 3,00m και θα είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό σκελετό, ενώ η κάλυψή τους θα γίνει με πάνελ πολυουρεθάνης, όμοια με αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την πλευρική τοιχοποιία.

Ο οικίσκος συνοπτικά θα διαθέτει :

- Μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένους εν θερμώ κοιλοδοκούς.
- Τεγίδες οροφής από στραντζαριστό προφίλ 60x40 και πλευρικές μηκίδες από προφίλ 38x38.
- Χιαστή αντιανέμια από στραντζαριστό προφίλ 38x38.

23PROC012597827 2023-05-04

- Πλευρική κάλυψη με επίπεδα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm και κάλυψη οροφής με τραπεζοειδούς διαμόρφωσης πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm. Τα ανωτέρω πάνελ είναι λευκού χρώματος.
- Μεταλλική υδρορροή κατά μήκος του οικίσκου για τη συλλογή και απομάκρυνση του νερού της βροχής.
- Εσωτερικά χωρίσματα από επίπεδα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm για τη δημιουργία χώρων γραφείου και χώρων αποθήκης.
- Χώρους wc εντός των γραφείων με διαστάσεις 1,50m x 1,50.
- Δύο (2) συρόμενες πόρτες 3,00m για την είσοδο στους χώρους αποθήκης.
- Δύο (2) φεγγίτες διάστασης 1,50m x 0,60m, με κούφωμα αλουμινίου και τζαμαρία, στους χώρους αποθήκης.
- Δύο (2) εσωτερικές πόρτες διάστασης 0,90m x 2,20m για την πρόσβαση στους χώρους γραφείων, οι πόρτες θα έχουν κούφωμα αλουμινίου και ένα μέρος αυτών θα είναι με τζάμι για τον οπτικό έλεγχο στους χώρους αποθήκης.
- Δύο (2) παράθυρα διάστασης 1,20m x 1,00m, με κούφωμα αλουμινίου και τζαμαρία, στους χώρους γραφείων.
- Δύο (2) μεταλλικές εσωτερικές πόρτες διάστασης 0,70m x 2,20m για την πρόσβαση στους χώρους wc.
- Δύο (2) παράθυρα διάστασης 0,50m x 0,5m, με κούφωμα αλουμινίου και τζαμαρία, στους χώρους wc.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	Προκατασκευασμένος οικίσκος	Τεμ.	1	30.000,00	30.000,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ					30.000,00
ΦΠΑ (24%)					7.200,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					37.200,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική **οικονομική προσφορά** στο e-mail του Δήμου dimkasos@otenet.gr ή στο eidikisymvoulos@gmail.com μέχρι την Τετάρτη 10/05/2023 και ώρα 08:00πμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, μαζί με τα κάτωθι **δικαιολογητικά**:

1. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) φυσικά πρόσωπα, αβ) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 που θα πρέπει να δηλώνει τα εξής “Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που προβλέπονται στο αρ.73 παρ. 1 εδ. Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 6 του Ν. 4497/2017”.
2. **Φορολογική ενημερότητα** (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου)
3. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: - αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, - αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε

23PROC012597827 2023-05-04

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, - σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, - σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ